

DUXONE® BASECOAT

ACRYLIC LACQUER COLOURS

Описание

1К базовое покрытие нового поколения для окраски легковых автомобилей неметалликами и металликами.

Композиция на основе акрилового сополимера.

Продукты

DX...	Базовое покрытие DUXONE®
DX32	Быстрый растворитель
DX34	Стандартный растворитель

Свойства

- Базовое покрытие DUXONE® сочетает легкость нанесения и быстроту высыхания со стойким цветом и отличным блеском высококачественных эмалей горячей сушки.
- Может быть использовано для точечного, панельного и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий.








Подложки

- все виды качественных и подготовленных существующих покрытий
- все заводские покрытия и грунты DUXONE®

DUXONE® BASECOAT

ACRYLIC LACQUER COLOURS

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	Базовое покрытие DUXONE® DX32/DX34	1 0,5-0,8	
	VOC	720-750 г/литр		
	Жизнеспособность при 20°C	Не ограничена		
	Вязкость распыления при 20°C	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4	14-16 сек 14-16 сек 15-18 сек	
	Оборудование для распыления	Верхняя подача Нижняя подача	Размер сопла 1,2-1,6 мм 1,4-1,8 мм	Дистанция 15-20 см 15-20 см
	Давление распыления	Верхняя подача Нижняя подача	Полный, панельный и точечный ремонт 3-4 бар (30-50 PSI) 3-4 бар (30-50 PSI)	
	Число слоев	2-3		
	Выдержка	До матования между слоями и перед нанесением лака. Через 20 мин. можно протереть салфеткой tack rag.		
	Толщина слоя	Металлики	10-20 μ	
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.				

DUXONE® BASECOAT

ACRYLIC LACQUER COLOURS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

1. Вымыть поверхность с водой и мылом.
2. Обезжирить и вытереть насухо чистой ветошью.
3. Отремонтировать согласно повреждению.
4. Шлифовка:
сухая механическая P360 - P400 (закончить P500 для лучшего результата);
мокрая P800 - P1000.
5. Обезжирить.
6. Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким слоем tack rag.

Нанесение лака

Лаки DUXONE® наносятся только после того, как базовое покрытие DUXONE® станет полностью матовым, но не позднее чем через 3 дня.

Примечания

- Избегать нанесения толстых слоев, это замедлит высыхание.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

DUXONE® BASECOAT

ACRYLIC LACQUER COLOURS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Данные по продукту

Теоретическая укрывистость: 5-7 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя.

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
Базовое покрытие DUXONE®	1	2	-
DX32	1 - 5	2	0,874
DX34	1 - 5	2	0,903

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

DUXONE® BASECOAT

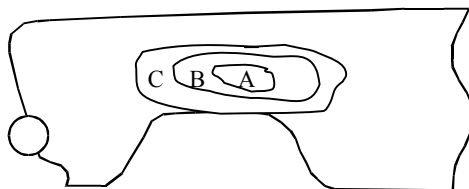
ACRYLIC LACQUER COLOURS

СИСТЕМЫ РЕМОНТА

Точечный и панельный ремонт - подготовка поверхности

1. Отремонтировать поверхность, используя рекомендуемые грунты.
2. Шлифовать загрунтованные участки согласно рекомендациям.
3. Подготовить всю зону перехода с помощью полирующего состава средней зернистости.
4. Тщательно обезжирить.

Точечный и панельный ремонт - системы



- Нанести 1 слой базового покрытия DUXONE® на загрунтованный участок (А). Просушить 5-10 мин. При необходимости удалить перепыл с участков В и С с помощью липкой салфетки.
- Нанести 2 - 3 слоя. Каждый последующий слой перекрывает предыдущий. Просушивать каждый слой 5-10 минут, перед нанесением следующего слоя. При необходимости удалить перепыл вокруг ремонтного участка с помощью липкой салфетки.