

TDS шпатлевка FLEX



Описание

Шпатлевка для работ по пластику на элементах из ламинатов, твердого PCV и ABS. Очень эластична, хорошая тикстропия позволяет шпатлевать мелкие неровности и риски на поверхности пластиковых деталей. Специально подобранные компоненты придают шпатлевке высокое тепловое расширение приближенное к пластику, что приводит к хорошей адгезии и защите от перепадов температуры окружающей среды.


Наносится тонкими слоями по 0,5-1мм.

Время жизни на шпателе не более 5 мин при температуре 20С.

Обрабатывается абразивами P120-P320.

Только для профессионального использования

Способ применения: Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлѐвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала

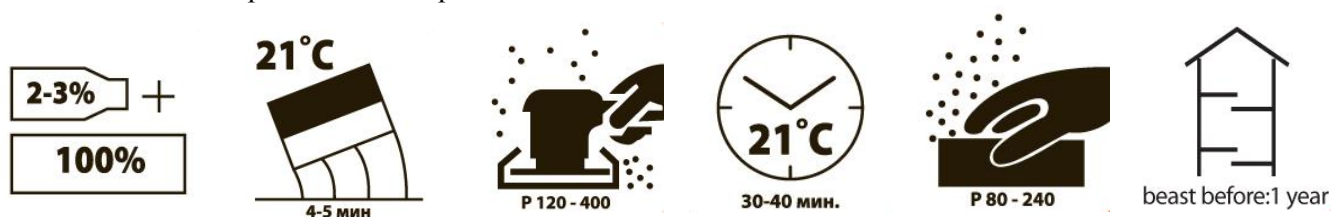

Меры предосторожности: Содержит Стирол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ. Не вдыхать паров / аэрозолей. Вреден может вызвать поражение легких при проглатывании. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Избегать контакта с кожей. Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или маску для лица. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания в окружающую среду, следуйте инструкции и паспорта безопасности.

Дополнительная информация	
Цвет	темно-серый
Плотность	1,71кг/л
Нейтральные наполнители	64%
Емкость	0,21кг/0,5кг/0,75кг/1кг