

Техническая документация



Грунт антикоррозионный 1К


Описание:

Однокомпонентный антикоррозионный грунт для автомобильного ремонта. Легко наносится, образуя на металле защитный слой препятствующий проникновению влаги и воздуха. Специальный состав затрудняет образование ржавчины. Грунт обеспечивает хорошую адгезию с последующими покрытиями, быстро сохнет и легко обрабатывается. В качестве финишного покрытия может использоваться меламиноалкидная эмаль (МЛ-1110, МЛ-12) или алкидная автоэмаль.


Емкость: 0,9 кг.

Цвет: Серый/Чёрный/Красный


Упаковка: 6 шт.




Обезжирить




Хорошо перемешать



16-18 сек.
при 20 °С



1-2 слоя.
2-4 бар.
1,4-1,8 мм.



1 час
при 20 °С



P320 - P500



P800 - P1000

Продукты:

- ILPA грунт антикоррозионный 1К;
- Сольвент.

Поверхности для обработки:


- Отшлифованное заводское покрытие;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Сталь.

Подготовка основания:

Обезжиривание и сухое шлифование P240 - P320.

Разбавление:

До 25% от массы грунта.

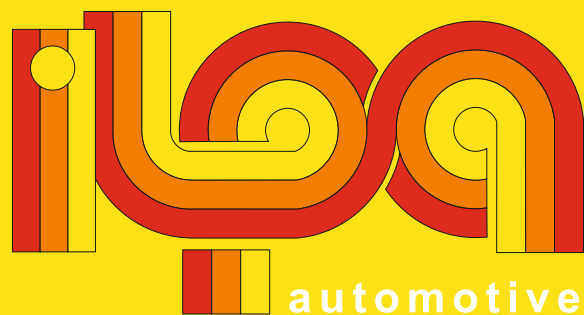

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 16 - 18 сек.

Параметры напыления: Давление 2 - 4 бар. Сопло 1,4 - 1,8 мм.
Возможно нанесение кистью.

Нанесение: Нанести 1 - 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой от 5 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Толщина плёнки покрытия: 16 - 20 мкм. за 1 слой.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °С - 1 час.

Шлифование:

- Сухое шлифование: предварительное P320; финишное P400 - P500.
- Мокрое шлифование: предварительное P600; финишное P800 - P1000.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С в вентилируемом помещении. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

ILPA грунт антикоррозионный 1К - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.